



JENSZ Pendeldeuren

Automatische hydraulische scharnieren

JENSZ



JENSZ Biloba
JENSZ Unica
JENSZ Triloba

Met de pendeldeuren van JENSZ is de installatie van vloerveren of deursluiters niet nodig, terwijl het voordeel van het sluitautomatisme evengoed behouden blijft. De sluitsnelheid is instelbaar. Sommige modellen zijn voor deuren met aanslag, andere voor doordraaiende deuren. Ze zijn internationaal gepatenteerd en voor meer dan 1 miljoen open-/dichtcycli getest.



De automatische hydraulische scharnieren hebben de TÜV-certificering volgens EN 1154 ontvangen waardoor ze in alle opzichten gelijkgesteld worden aan vloerveren, hoewel ze een hoger rendement hebben (meer dan 90 % voor de scharnieren tegenover de 50-60 % van de traditionele vloerveren).




cod. 8010



cod. 8011

JENSZ Biloba

Dit scharnier werd ontworpen voor binnendeuren en maakt automatisch sluiten mogelijk. De sluitsnelheid is instelbaar en erg veilig aangezien de deur geen weerstand biedt. Ook geschikt voor deuren met aanslag.

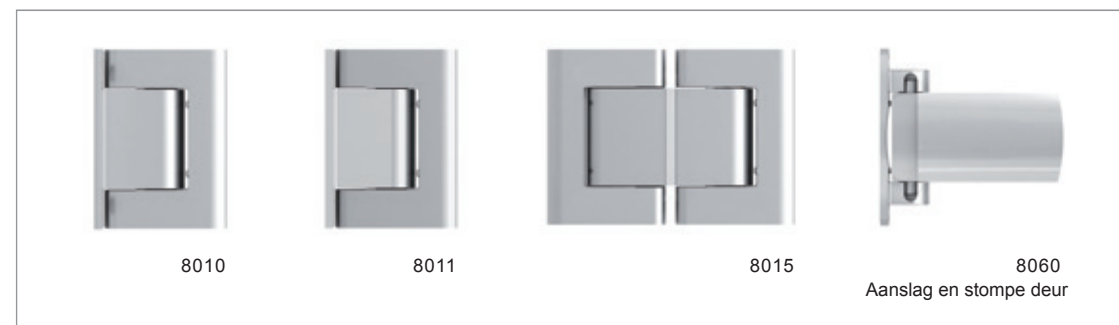



JENSZ Biloba

cod.8015

JENSZ Biloba 8015 is het glas/glas scharnier met instelbare sluitsnelheid van de deur. Stops op 0° +90° -90°. De sluitsnelheid is instelbaar en erg veilig aangezien de deur geen weerstand biedt. Het scharnier is internationaal gepatenteerd en voor meer dan 1 miljoen open-/ dichtcycli getest. Ook geschikt voor deuren met aanslag.



Binnendeuren

cod.8060

JENSZ Biloba 8060 is een scharnier met instelbare sluitsnelheid van de deur. Stops op 0° +90°. De sluitsnelheid is instelbaar en erg veilig aangezien de deur geen weerstand biedt. Het scharnier is internationaal gepatenteerd en voor meer dan 1 miljoen open-/ dichtcycli getest. Ook geschikt voor deuren met aanslag.




JENSZ Biloba C

cod.8010C


Naast de gebruikelijke hydraulische kenmerken hebben de JENSZ Biloba-scharnieren voor buitendeuren een volledig geanodiseerd binnenwerk. De speciale antiroestbehandeling (25 micron dik) en de coating van het volledige oppervlak met afdekkingen uit RVS AISI 316 zorgen voor een uitermate hoge corrosiebestendigheid: meer dan 500 uren in azijnzuurzout (volgens de norm UNI ISO 9227 AASS Acetic Acid Salt Spray – Zoutsproeitest) zonder enig spoor van beschadiging.

cod.8010C

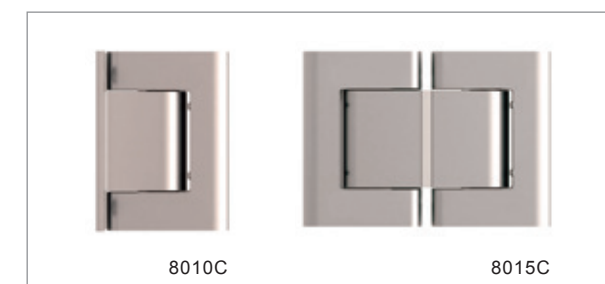

8010C

8015C

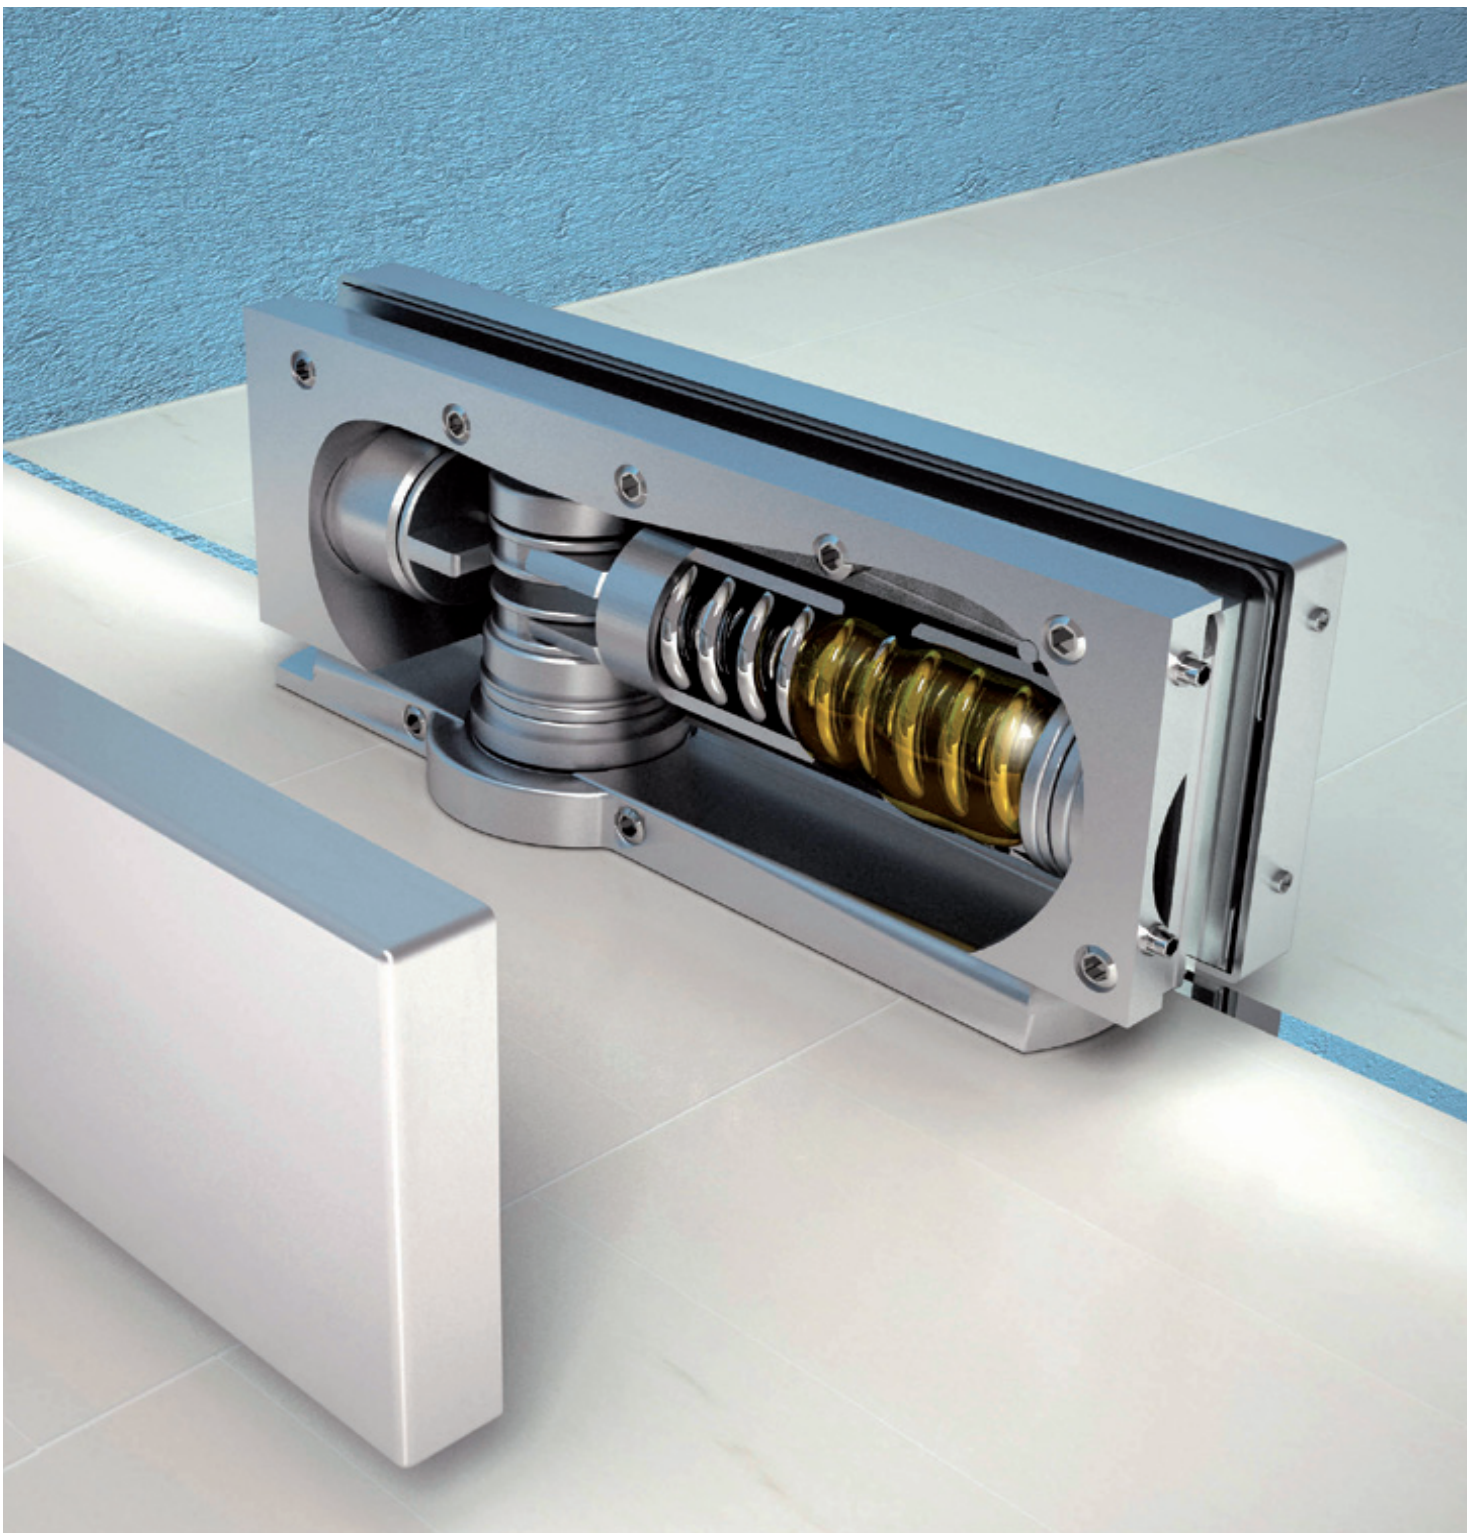


Binnen- en buitendeuren

JENSZ Biloba Unica

cod.100E10

Door zijn minimaal formaat en design kan dit scharnier in elke omgeving, zowel buiten als binnen, toegepast worden. JENSZ Biloba UNICA is een automatisch hydraulisch scharnier van slechts 56 mm hoog met rem, instelbare sluitsnelheid en instelbare eindsluiting van de deur. Eenvoudige en snelle installatie. Ook geschikt voor pivoterende toepassingen. Internationaal gepatenteerd.

cod.100E10+100E20

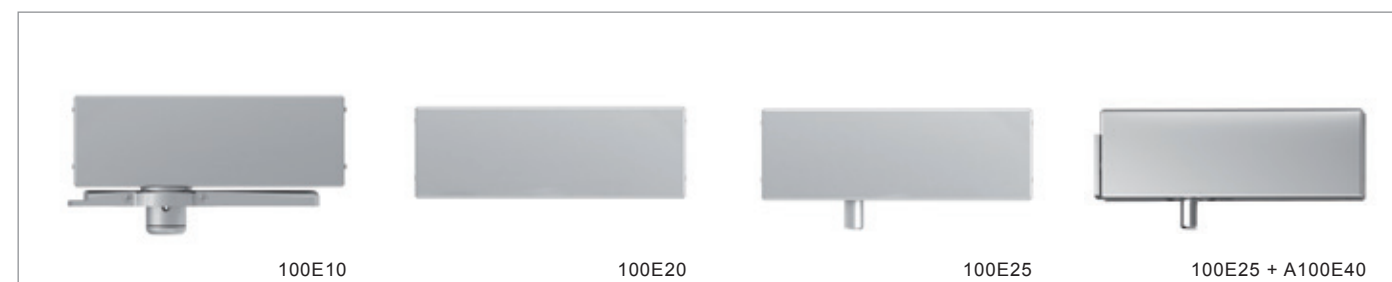



Binnen- en buitendeuren

JENSZ Biloba Unica

cod.100E10+100E20

cod.100E10




Buitendeuren

JENSZ Triloba

cod.8201

cod.8201+8202

Dit scharnier, dat ontworpen werd voor buitendeuren, heeft de mogelijkheid om de remventielen met antiwind- en beveiligingsfunctie in te stellen. Complete set beschikbaar voor bovenlicht en vaste glazen zijpanelen. Voor glasdikte 10-12 mm en deuren tot 150 kg. Internationaal gepatenteerd.

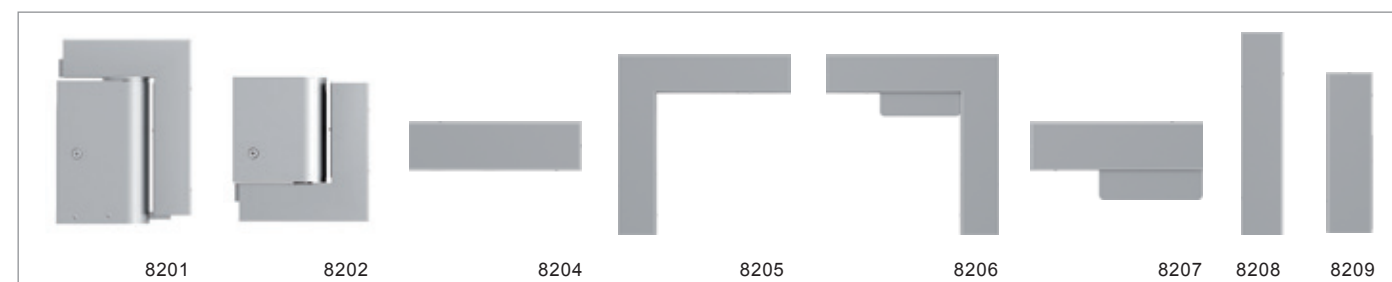



JENSZ Triloba

cod.8201+8208 - cod.8202+8205 - cod.8207

cod.8201+8208 - cod.8202+8209

JENSZ Biloba

Binnen- en buitendeuren



8010

Stops op 0° +90° -90°. Ook geschikt voor deuren met aanslag.



8÷13,52 mm



1000mm



100kg



-15 °C

+40 °C



8011


Met enkelzijdige muurplaat. Stops op 0° +90° -90°. Ook geschikt voor deuren met aanslag.




8÷13,52 mm



1000mm



100kg



-15 °C

+40 °C




8015

Glas/glas. Stops op 0° +90° -90°. Ook geschikt voor deuren met aanslag.



8÷13,52 mm



1000mm



80kg



-15 °C

+40 °C



8060

Voor deuren met aanslag. Ideaal voor hermetische sluiting. Stop op +90°.



8mm
10mm
12mm



1000mm



100kg



-15 °C

+40 °C



8010C*

Ook geschikt voor buitendeuren met aanslag. Stops op 0° +90° -90°.



8mm
10mm
12mm



1000mm



100kg



-15 °C

+40 °C



8015C*

Ook geschikt voor buitendeuren met aanslag. Glas/glas. Stops op 0° +90° -90°.



8mm
10mm
12mm



1000mm



80kg



-15 °C

+40 °C

*
GEEN REMVENTIELEN MET ANTIWINDFUNCTIE

JENSZ Biloba Unica

Binnen- en buitendeuren



100E10

Stops op 0° +90° -90°. Ook geschikt voor pivoterende toepassingen.



8÷13,52 mm



1000mm



100kg



-10 °C

+50 °C



100E20

Bovendraaischoen.



8÷13,52 mm



1000mm



100kg



-10 °C

+50 °C



100E25


Tegendraaischoen voor art. 100E20.




8÷13,52 mm



1000mm



80kg



-15 °C

+40 °C



100E40-A + 100E25

Tegendraaischoen met wandmontage hulpstuk, voor art. 100E20.




8÷13,52 mm



1000mm



100kg



-15 °C

+40 °C

JENSZ Triloba

Buitendeuren




8 2 0 1

Stops op 0° +90° -90°. Ook geschikt voor deuren met aanslag.




8 2 0 2

Automatisch hydraulisch scharnier met instelbare remkracht.




8 2 0 4

Koppelstuk voor bovenlicht op zijmuur zonder aanslag.




8 2 0 7

Koppelstuk voor bovenlicht op zijmuur met aanslag.





8 2 0 8

Koppelstuk voor onderscharnier met zijlicht.



8 2 0 9

Koppelstuk voor bovenscharnier met zijlicht.




Buitendeuren





8 2 0 5

Koppelstuk voor boven- en zijlicht zonder aanslag.



8 2 0 6

Koppelstuk voor boven- en zijlicht met aanslag.



Afwerkingen

02



Geanodiseerd aluminium

13



RVS look