



Schuif-draai-systeem KF28

variabel beglazingssysteem voor onverwarmde ruimten

JENSZ

Schuif-draai-systeem KF28

JENSZ

Met de **KF28** beleeft u een transparantie welke bijna gelijk is aan een volglassysteem.

Met de in gesloten toestand zeer smalle aanzichtbreedte van 39 mm is de **KF28** onopvallend en elegant.


Dit wordt nogmaals bekrachtigd door het hoge maximale vleugelgewicht. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt om met relatief weinig vleugels grote oppervlakten te openen en/of af te sluiten.

De combinatie van isolatiebeglazing en een niet thermisch onderbroken kozijn is zeer geschikt voor het afsluiten van niet verwarmde ruimten zoals terrassen en tuinkamers en balkons.

De vleugels hangen lichtlopend in het bovenste profiel en worden door het in de vloer verzinkbare beneden profiel geleid. Hierdoor is een barrière vrije inbouw mogelijk.



- hangend systeem met zeer smalle aanzichtbreedte 39 mm
- 28 mm isolatieglas pakket. Speciale beglazing met deze pakketdikte is mogelijk
- hoogwaardige naaldlagers garanderen licht-lopendheid zelfs bij het schuiven over 90°, 135° en 157° hoeken
- in de bodemrail is geen uitgang nodig, de rail kan deels verzonken worden
- eenvoudig te reinigen door afzonderlijke vleugelbediening
- opening naar binnen of buiten, naar links of naar rechts, gedeelde opstelling is mogelijk

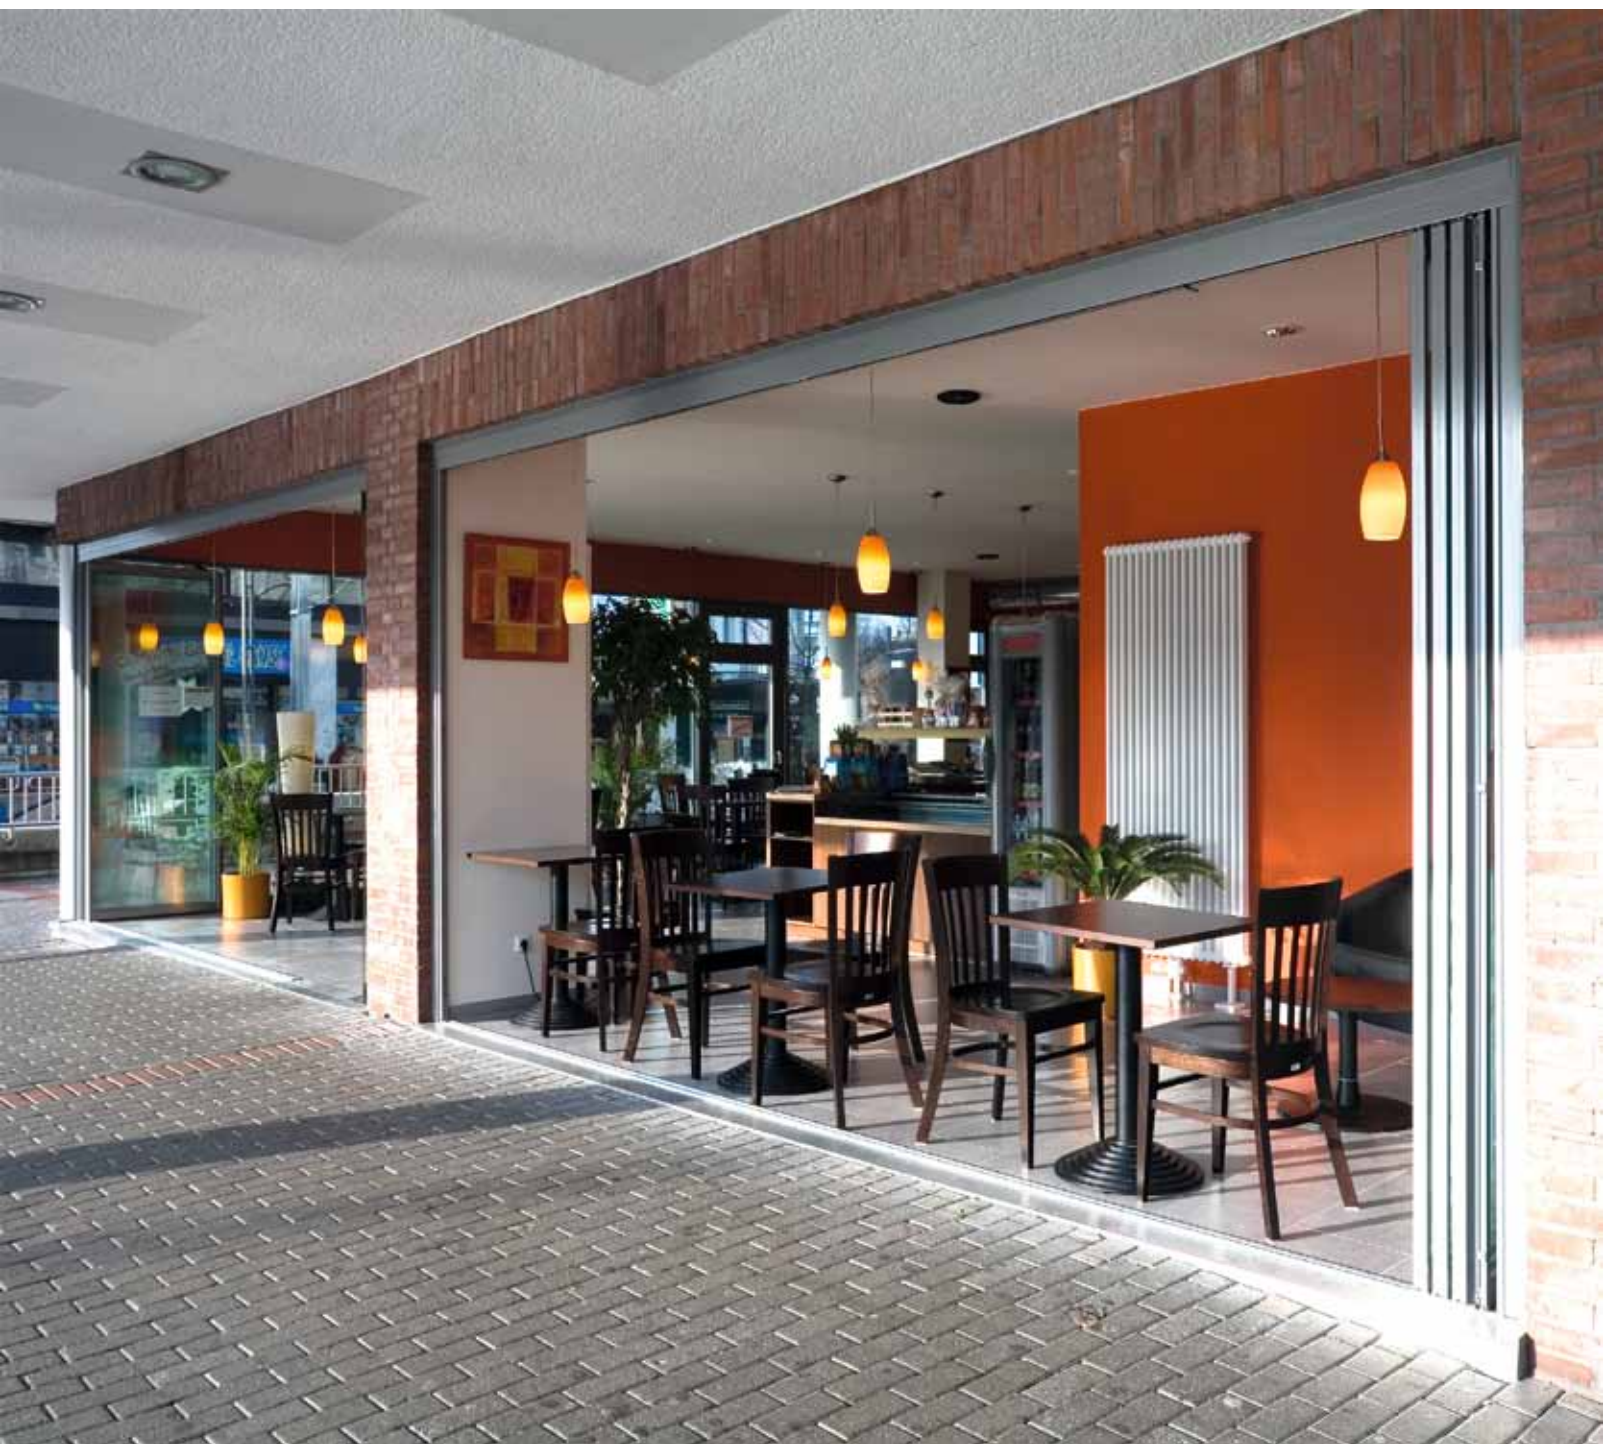

Grepen



Een enkelvoudige klink aan de binnenzijde is standaard. Optioneel is een tweezijdige kruk met cilinderslot.

Bodemrail



De bodemrail kan deels verzonken worden. Minimale opstand.


Kleuren



Trendkleuren zonder meerprijs:
RAL-kleuren volgens RAL-kaart K7 CLASSIC zijn standaard, uitgezonderd RAL-Design en metallic kleuren.

Variaties

Het KF28 schuif-draaisysteem is naar keuze naar binnen of naar buiten openend, naar links of naar rechts schuivend. Ook een gedeelde opstelling is mogelijk.

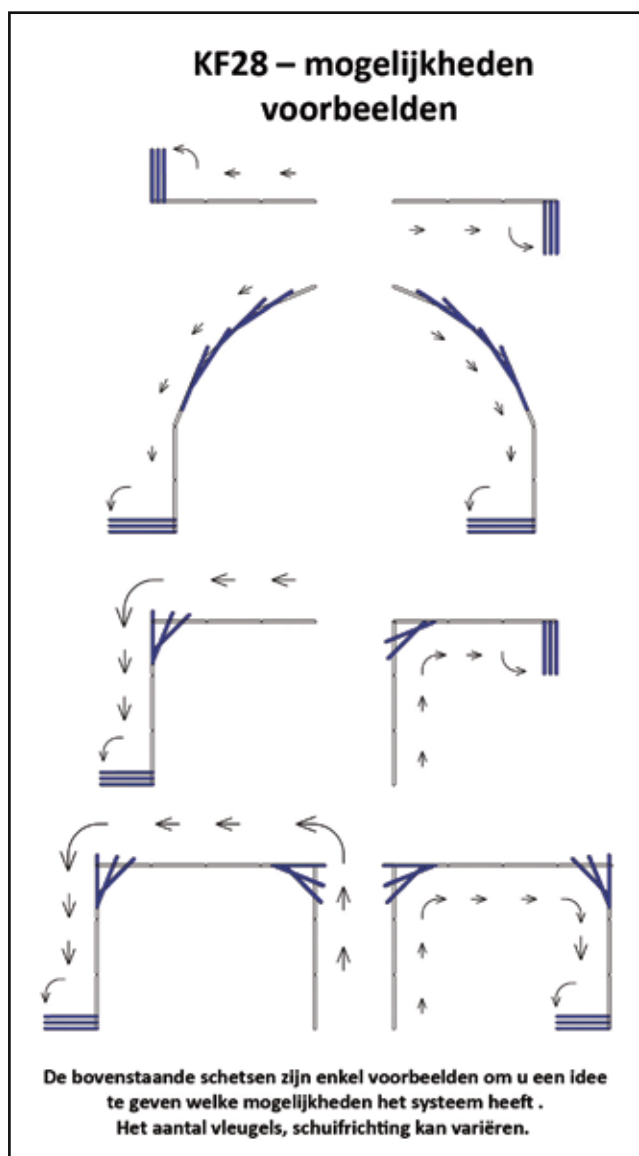

De KF28 kan eenvoudig over hoeken geschoven worden.

JENSZ

Jensz BV
Veenweideweg 29
2957 LD Nieuw-Lekkerland
Tel: 0183-500076
Email: info@jensz.nl