

JENSZ

vitris

Innovatieve en doordachte beslagtechniek



JENSZ



Modulair systeem

1 Een bouwdoosprincipe met betrekking tot het gehele Vitris-assortiment: universeel beslag voor verschillende **glasdiktes van 4 - 12 mm**.

2 **Slot, adapter en greep** voor schuifdeurprofiel zijn maat-technisch en esthetisch op de beslagcomponenten afgestemd en vormen zo een overtuigende oplossing.

3 **Het Secura-slotsysteem** laat zich door een universele binnencilinder flexibel in alle Vitris-componenten monteren en demonteren.

Duurzame functionaliteit

4 **De Vitris-loper** met een eendelige verenstaalbehuizing zorgt voor een exacte centralisatie, een zelfstandige afstelling in de behuizing en voor een extreem hoog loopgemak.

5 **Langdurige lichte en geluidsarme** loop door stalen kogellagers met een kunststof-ommanteling.

6 De machinaal aangebrachte, **kwalitatief hoogwaardige flok** waarborgt een hoge slijtageweerstand en een langdurige rustige loop.

Veiligheid

7 **De 3-punts-veiligheid** bij etalages (Secura-slot • aanslagdemper / uithefveiligheid • geleideprofiel) beschermt tegen het uitheffen en het horizontaal uit elkaar drukken.

8 **Aanslagdemper / uithefveiligheid** remmen en fixeren het glas en verhinderen zo het uitheffen in de eindpositie.

9 De gepatenteerde sluitmechaniek verhindert het uit elkaar drukken van de schuif-elementen.

Snelle montage

10 Met de **Vitris-loopwerk-plaatser** is een heel snelle, propere en schroefloze montage mogelijk.

11 De Inbusschroevendraaier maakt **een snelle en simpele montage** van sloten, adapters en grepen mogelijk.

12 **Klembare stofborstels** zorgen voor een ideale afdichting en bescherming tegen stof.


Modulair systeem




Duurzame functionaliteit



Veiligheid



Snelle montage



vitris
supra
JENSZ


Supra is een universeel te gebruiken beslagsysteem voor glasdiktes van 4, 5, 6 en 8* mm. De kwalitatief hoogwaardige flok van de geleideprofielen, de superieure loopwerktechniek, de stevige verbinding van glas en metaal door transparante kunststof-inlegprofielen alsook de onzichtbaar geïntegreerde aanslagdempers en uithefveiligheden zorgen voor een perfecte, duurzame, lichte en geluidloze functionaliteit van de glasschuifdeuren.

Langetermijn tests van Willach tonen de degelijkheid van deze techniek ten opzichte van gelijkaardige loopwerken: zelfs na 40.000 schuifbewegingen is geen enkele slijtage vast te stellen.



Supra-profielen zijn leverbaar in geanodiseerd mat aluminium, mat goud, RVS-look alsook in wit poedergelakt.

* Bij 8mm glas zit het glas verlijmd en is er kans op scheefstand profiel

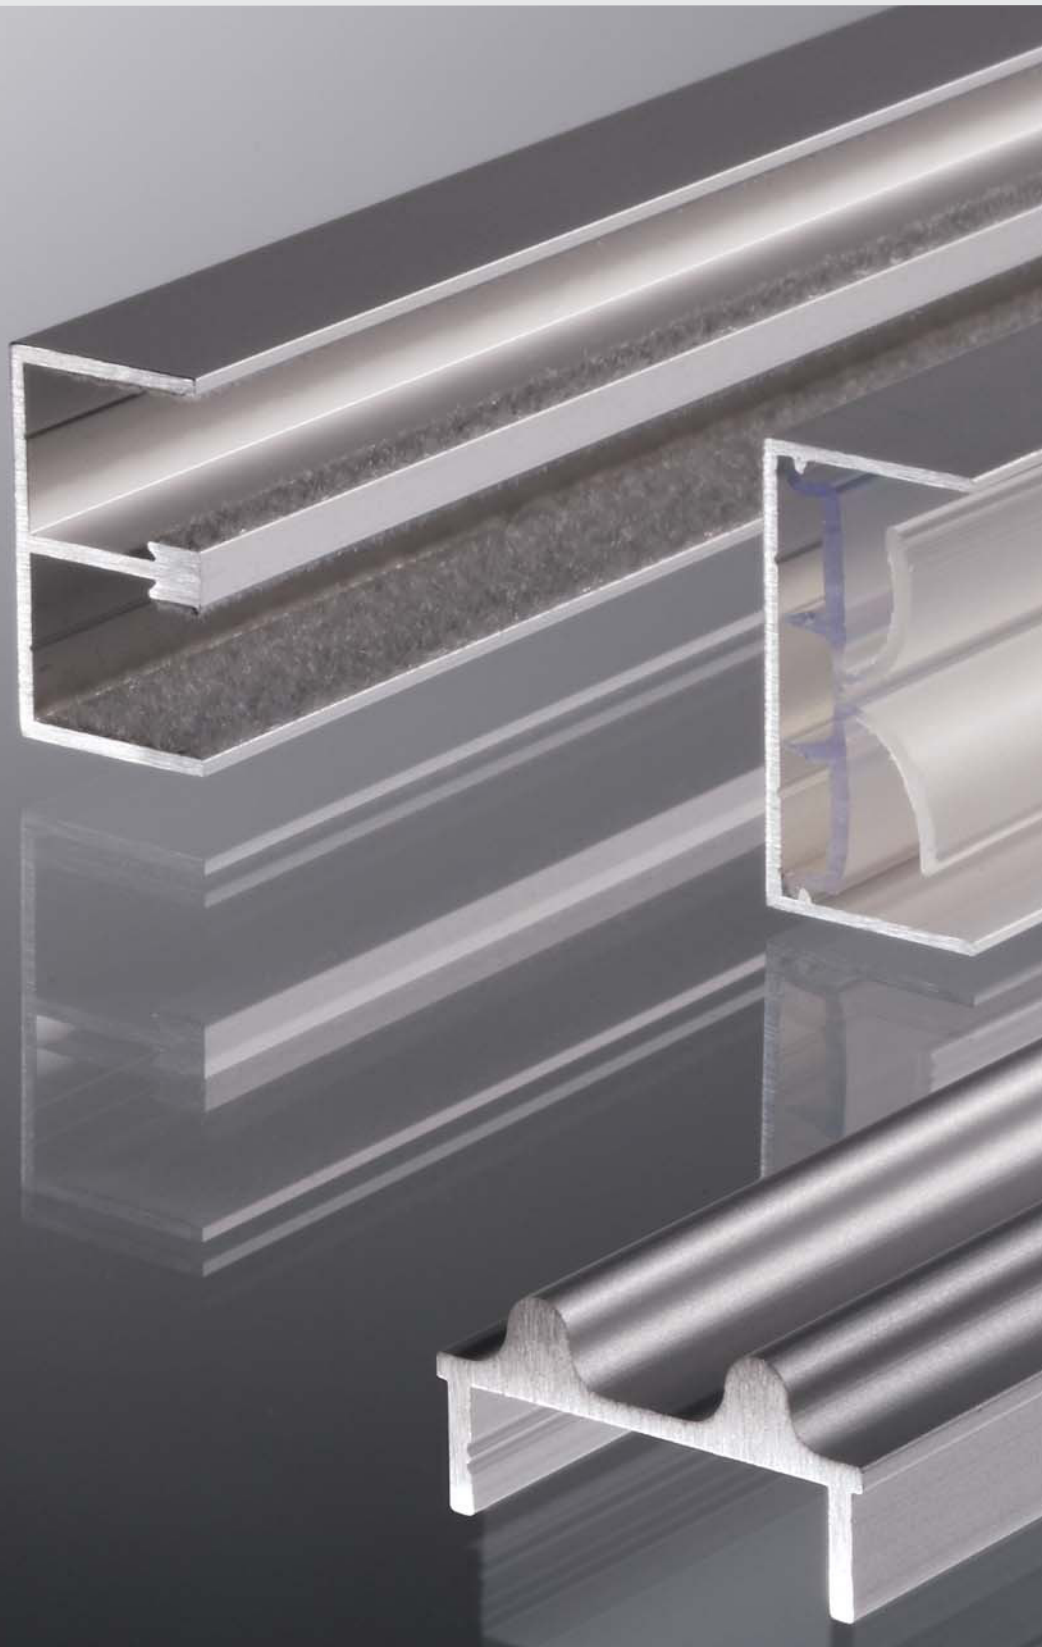

1 Het Supra-raamprofiel maakt een gelijkmatige montage van glazen en schuifdeurprofielen mogelijk. **Het stoot- en stofdicht kunststofprofiel** vormt een ideale bufferzone tussen glas en metaal en zorgt voor stofdichtheid.


2 De Supra-loopwerktechniek laat een belastbaarheid van tot 25 kg bij 2 loopwerken en tot 50 kg bij 4 loopwerken toe (resultaat van tests op de Willach-schuifdeur proefstand).

3 De onverslijtbare flok zorgt voor een langdurige en rustige loop en verhindert het "klapperen" van de glazen.


4 Het Supra-raamprofiel en de Supra-dubbele looprail maken optisch overtuigende oplossingen mogelijk. Met 2 toegevoegde componenten zijn verschillende omrandende raamconstructies mogelijk.

5 Dubbelzijdige kleefband op Supra-looprails maken een **snelle montage** mogelijk zonder storende schroefgaten of -koppen.


6 Enkele looprail en geleideprofiel voor **een- of meerbaaninstallaties**.



Supra-beslag



Supra-raambeslag



Supra-driebaanbeslag



1 Aanslag en antistof dichting



2 Loopwerk Supra



3 Flok met hoge slijtvastheid



4 Raamprofiel Supra



5 Snelle plaatsing



6 Enkel en dubbel railprofiel



vitris
JENSZ